

	Nuevas obras para el refuerzo de la estructura del paseo marítimo de Bouzas	Pág.: 1
	RELACIÓN DE UNIDADES	
	NUEVAS OBRAS PARA EL REFUERZO DE LA ESTRUCTURA DEL PASEO MARÍTIMO DE BOUZAS	

N.º Orden	Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
-----------	-------------------------------------	----------	--------	---------

**Nuevas obras para el refuerzo de la estructura del paseo marítimo de Bouzas**

**1 NUEVAS OBRAS PARA EL REFUERZO DE LA ESTRUCTURA DEL PASEO MARÍTIMO DE BOUZAS**

1.1	<b>EJECUCIÓN DE ESCOLLERA DE PROTECCIÓN EN TALUD</b> M3. Suministro y colocación de escollera de protección, con piedra de 500-1000 kg, colocada en talud; incluso carga y transporte hasta el lugar de colocación y parte proporcional de medios auxiliares y maquinaria necesarios para su correcta ejecución, así como las medidas de seguridad, limpieza, medioambientales y de gestión de residuos necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente. Totalmente terminado.	60,00	105,00	6.300,00
1.2	<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGAS DE MADERA MACIZA</b> M. Suministro y colocación de vigas de madera maciza Elondo o similar a las existentes, de 200x100 mm. de sección, con marcado CE, incluyendo suministro y colocación de materiales y accesorios de sujeción necesarios, de acero inoxidable AISI 316L, para la correcta y segura unión con las vigas existentes. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y maquinaria, así como las medidas de seguridad, limpieza, medioambientales y de gestión de residuos necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente. Totalmente terminado.	72,00	89,00	6.408,00
1.3	<b>BARRERA ANTITURBIDEZ // CORTINA</b> UD. Protección del área de actuación, mediante barrera antiturbidez, de flotación sólida, compuesta de una barrera flotante de contención y una cortina antiturbidez inferior, durante la ejecución de las obras.	1,00	1.100,00	1.100,00

\* Cumpliendo especificaciones s/normativa vigente, incluso entrega de certificados de materiales.

\* Importes en Euros (€).

**Total Capítulo 1 ..... 13.808,00**

**Total Presupuesto ..... 13.808,00**

RESUMEN RELACIÓN DE UNIDADES

Nº Orden	Descripción de las unidades de obra	Importe
01	NUEVAS OBRAS PARA EL REFUERZO DE LA ESTRUCTURA DEL PASEO MARÍTIMO DE BOUZAS	13.808,00

**TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN ..... 13.808,00 €**

21 % I.V.A. .... 2.899,68 €


**TOTAL PRESUPUESTO C/IVA ..... 16.707,68 €**

Asciende el presupuesto total, a la expresada cantidad de:

**DIECISEIS MIL SETECIENTOS SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS**

En Vigo, Febrero de 2016


EL JEFE DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

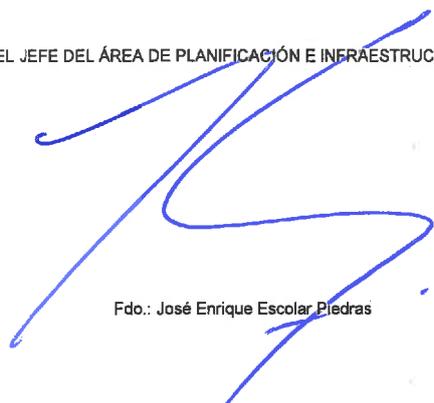

Fdo.: José Enrique Escolar Piedras



LA RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURAS



Fdo.: Irene Ruiz Barbeito